

A circular graphic with a teal border containing the word 'BORDILLO' in teal, uppercase letters.

BORDILLO

- 50 años de garantía en exterior
- 25 años de garantía bajo agua
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor
- Indigestible para termitas y otros insectos



## BORDILLO






- 50 años de garantía en exterior
- 25 años de garantía bajo agua
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor
- Indigestible para termitas y otros insectos





Sistema constructivo para muros simples, combinando paneles con madera Leaf.

ESPESOR cm			ANCHO cm
2	3,2	4,5	15
2	3,2	4,5	15
2	3,2	4,5	15
2	3,2	4,5	15

Largos disponibles de la madera

2400 mm	
3000 mm	
3600 mm	
4200 mm	
4800 mm	

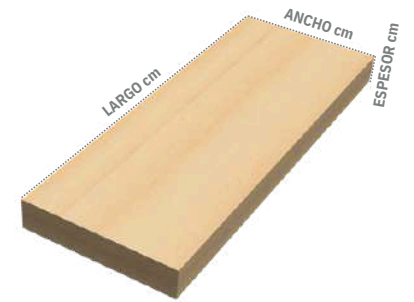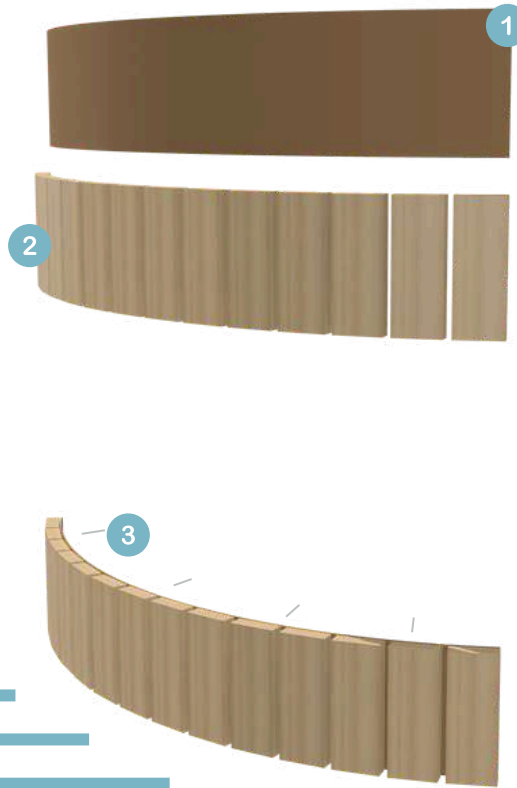

## PRODUCTOS UTILIZADOS



- 1 Panel Tricoya de 6 mm
- 2 Deck Forta 45 X 150 mm
- 3 Tornillos antioxidantes

## BORDILLO

- 50 años de garantía en exterior
- 25 años de garantía bajo agua
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor
- Indigestible para termitas y otros insectos

**1** - Traza el recorrido del bordillo con un ancho de 5 cm.


**2** - Excava y extrae la tierra hasta 15 cm de profundidad.

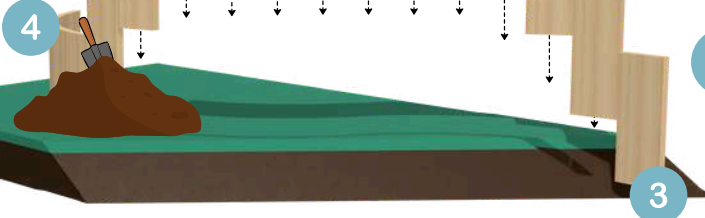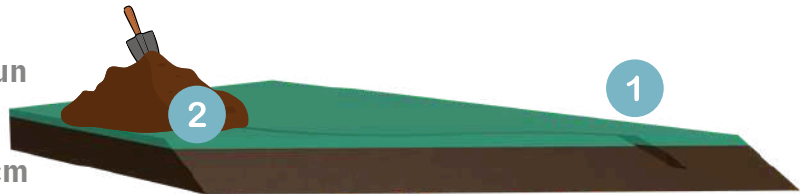

**3** - Coloca los bordillos alineados formando un muro.

**4** - Rellena con la tierra excedente para dar firmeza a tu bordillo.

**5** - Fija a modo de tapa el panel de tricoya de 6 mm a la parte posterior de los bordillos con tornillos antioxidantes .

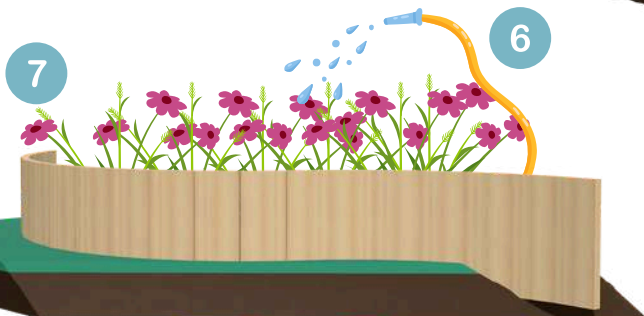

**6** - Riega la base de los bordillos para compactar la tierra de vez en cuando.

**7** - Pon tus flores y plantas favoritas para tu disfrute.


 BORDILLO

- 50 años de garantía en exterior
- 25 años de garantía bajo agua
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor
- Indigestible para termitas y otros insectos

Todas nuestras tablas de madera modificada con borde recto y canto redondeado o con unión tinglada cumplen con la durabilidad Clase 1 de acuerdo a EN 113 y estabilidad dimensional en el largo/ancho de  $\pm 0.1\%$  de hinchamiento de  $\pm 1.0\%$  de acuerdo a EN318.



## Madera Acetilada

### Ventajas



Carbono negativo y Renovable

- Carbono negativo.
- Natural y renovable.



60 años vida útil mínima (BRE)\*

- Liviano.
- 50 Años de Garantía del Sustrato al exterior y 25 años bajo agua o tierra.
- Programa Leaf Cycle - Garantía de uso en fin de vida útil.



50 años de garantía

- Superficies duras, fáciles de limpiar y mantener.
- Resistente a insectos, hongos y microorganismos.
- Resistente al impacto.
- Más flexible por su composición de fibras naturales.
- Garantía independiente de zona geográfica de instalación.



Libertad de diseño

- Resistente a agentes químicos y congelamiento.
- Flexible, libertad de diseño.
- Fácil de cortar en obra con elementos de corte para madera.