



Portones y Cierres de Madera Acetilada



Carbono
negativo y
Renovable



60 años
vida útil mínima
(BRE)*



50 años de
garantía



Libertad de
diseño

Email_ proyectos@leafpanel.com

www.leafpanel.com

accoya 

LEAF - Portones y Cierres

- Revestimiento de portones y cierres perimetrales de madera -
- **Material con 50 años de garantía en exterior** -
- Gran estabilidad dimensional -
- **Carbono negativo, 100% natural** -
- Sin químicos tóxicos -
- Gran variedad de terminaciones y colores -



LEAF - Portones y Cierres




Elige ancho,
alto y terminación.

- Revestimientos Leaf son ideales para cierres perimetrales o portones de un proyecto. Cuentan con alta resistencia al exterior y gran estabilidad dimensional. -

- El uso de nuestros productos aportan tanto al interior de un edificio como a la ciudad. Se genera un espacio más cálido y amigable con el medio ambiente -


Revo_

Revestimiento de madera acetilada
Canto redondeados o rectos.

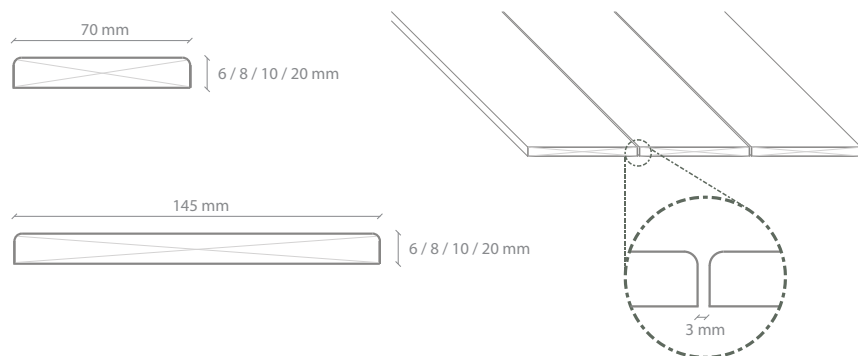

Revo S_

Revestimiento de madera acetilada
Tinglado

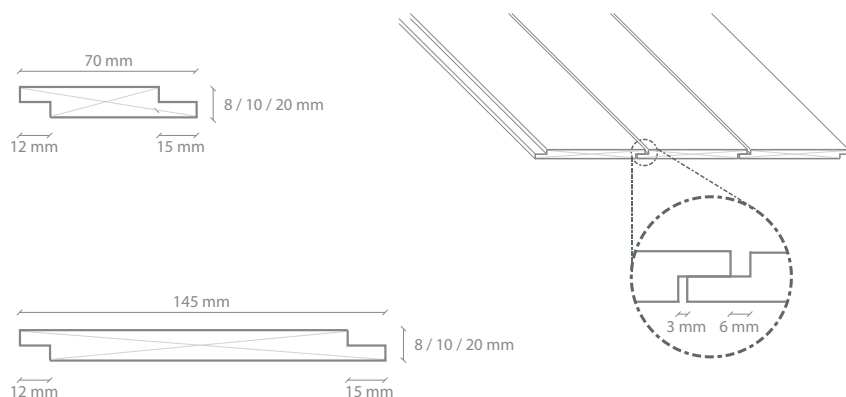


Línea de color para Revestimiento
de Portones y Cierres - Revo y Revo S

* Para ver más colores, ir a cartas de colores

Colores Línea Beta

Impregnante y Barniz sobre madera

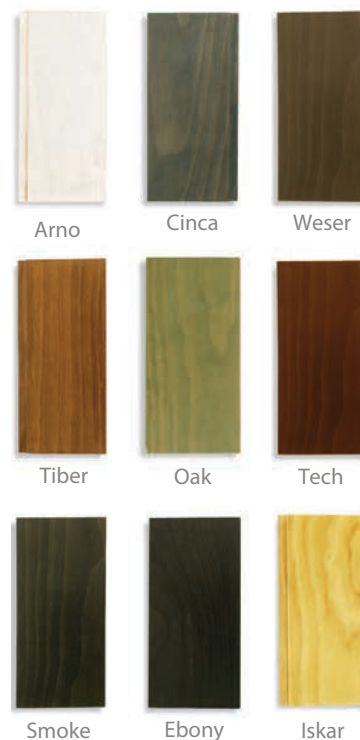

Colores Línea Olium

Aceite sobre madera



* Para solución Revo y Revo S: Fijar sobre subestructura con distanciamiento máximo de 400 mm entre apoyos.

Largos según disponibilidad_




LEAF - Portones y Cierres



Rendimiento
del producto.



Producto	Formato (mm)	Largo de tabla (mm)	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
Revo 6 x 70 	6 x 70	2400	5,7077	0,1752 m2
	6 x 70	3000	4,5662	0,219 m2
	6 x 70	3600	3,8051	0,2628 m2
	6 x 70	4200	3,2615	0,3066 m2
	6 x 70	4800	2,8538	0,3504 m2
Revo 6 x 145 	6 x 145	2400	2,8153	0,3552m2
	6 x 145	3000	2,2522	0,444 m2
	6 x 145	3600	1,8768	0,5328 m2
	6 x 145	4200	1,6087	0,6216 m2
	6 x 145	4800	1,4076	0,7104 m2
Revo 8 x 70 	8 x 70	2400	5,7077	0,1752 m2
	8 x 70	3000	4,5662	0,219 m2
	8 x 70	3600	3,8051	0,2628 m2
	8 x 70	4200	3,2615	0,3066 m2
	8 x 70	4800	2,8538	0,3504 m2
Revo S 8 x 70 	8 x 70	2400	6,9444	0,144 m2
	8 x 70	3000	5,5555	0,18 m2
	8 x 70	3600	4,6296	0,216 m2
	8 x 70	4200	3,9682	0,252 m2
	8 x 70	4800	3,4722	0,288 m2
Revo 8 x 145 	8 x 145	2400	2,8153	0,3552m2
	8 x 145	3000	2,2522	0,444 m2
	8 x 145	3600	1,8768	0,5328 m2
	8 x 145	4200	1,6087	0,6216 m2
	8 x 145	4800	1,4076	0,7104 m2
Revo S 8 x 145 	8 x 145	2400	3,0864	0,324 m2
	8 x 145	3000	2,4691	0,405 m2
	8 x 145	3600	2,0576	0,486 m2
	8 x 145	4200	1,7636	0,567 m2
	8 x 145	4800	1,5432	0,648 m2

* Para cálculo de rendimiento Revo se considera un distanciamiento de 3mm entre tablas.




* Para cálculo de rendimiento Revo Revo S se considera un traslapo de 10 mm entre tablas.

LEAF - Portones y Cierres



Rendimiento
del producto.



Producto	Formato (mm)	Largo de tabla (mm)	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
Revo 10 x 70 	10 x 70	2400	5,7077	0,1752 m2
	10 x 70	3000	4,5662	0,219 m2
	10 x 70	3600	3,8051	0,2628 m2
	10 x 70	4200	3,2615	0,3066 m2
	10 x 70	4800	2,8538	0,3504 m2
Revo S 10 x 70 	10 x 70	2400	6,9444	0,144 m2
	10 x 70	3000	5,5555	0,18 m2
	10 x 70	3600	4,6296	0,216 m2
	10 x 70	4200	3,9682	0,252 m2
	10 x 70	4800	3,4722	0,288 m2
Revo 10 x 145 	10 x 145	2400	2,8153	0,3552m2
	10 x 145	3000	2.2522	0,444 m2
	10 x 145	3600	1,8768	0,5328 m2
	10 x 145	4200	1,6087	0,6216 m2
	10 x 145	4800	1,4076	0,7104 m2
Revo S 10 x 145 	10 x 145	2400	3,0864	0,324 m2
	10 x 145	3000	2,4691	0,405 m2
	10 x 145	3600	2,0576	0,486 m2
	10 x 145	4200	1,7636	0,567 m2
	10 x 145	4800	1,5432	0,648 m2
Revo 20 x 70 	20 x 70	2400	5,7077	0,1752 m2
	20 x 70	3000	4,5662	0,219 m2
	20 x 70	3600	3,8051	0,2628 m2
	20 x 70	4200	3,2615	0,3066 m2
	20 x 70	4800	2,8538	0,3504 m2
Revo S 20 x 70 	20 x 70	2400	6,9444	0,144 m2
	20 x 70	3000	5,5555	0,18 m2
	20 x 70	3600	4,6296	0,216 m2
	20 x 70	4200	3,9682	0,252 m2
	20 x 70	4800	3,4722	0,288 m2

* Para cálculo de rendimiento Revo se considera un distanciamiento de 3mm entre tablas.


* Para cálculo de rendimiento Revo Revo S se considera un traslape de 10 mm entre tablas.

LEAF - Portones y Cierres



Rendimiento
del producto.



Producto	Formato (mm)	Largo de tabla (mm)	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
Revo 20 x 145 	20 x 145	2400	2,8153	0,3552m2
	20 x 145	3000	2.2522	0,444 m2
	20 x 145	3600	1,8768	0,5328 m2
	20 x 145	4200	1,6087	0,6216 m2
	20 x 145	4800	1,4076	0,7104 m2
Revo S 20 x 145 	20 x 145	2400	3,0864	0,324 m2
	20 x 145	3000	2,4691	0,405 m2
	20 x 145	3600	2,0576	0,486 m2
	20 x 145	4200	1,7636	0,567 m2
	20 x 145	4800	1,5432	0,648 m2

* Para cálculo de rendimiento Revo se considera un distanciamiento de 3mm entre tablas.

* Para cálculo de rendimiento Revo Revo S se considera un traslape de 10 mm entre tablas.

LEAF - Portones y Cierres



Elije formato,
largo y color.


- Revestimientos Leaf son ideales para cierres perimetrales o portones de un proyecto. Cuentan con alta resistencia al exterior y gran estabilidad dimensional. -

- El uso de nuestros productos aportan tanto al interior de un edificio como a la ciudad. Se genera un espacio más cálido y amigable con el medio ambiente -

Flek_


Revestimiento de fibra acetilada

Tablas con canto redondeado o recto

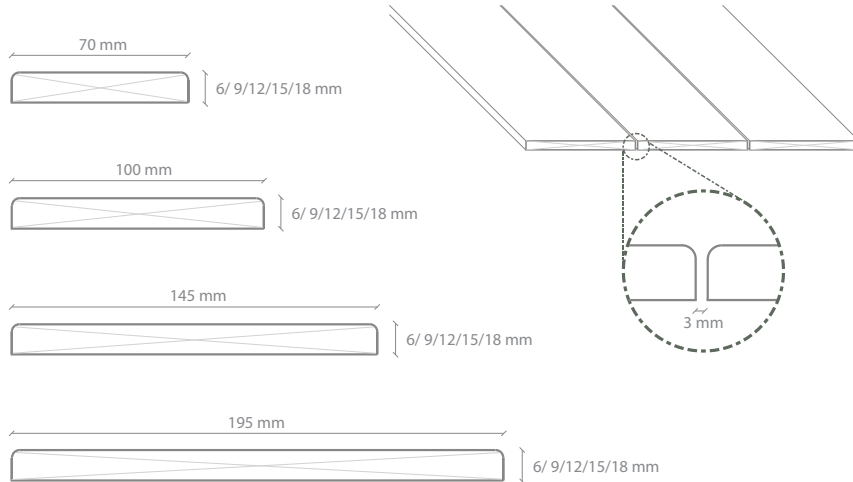

Flek S_

Revestimiento en fibra acetilada
Tinglado

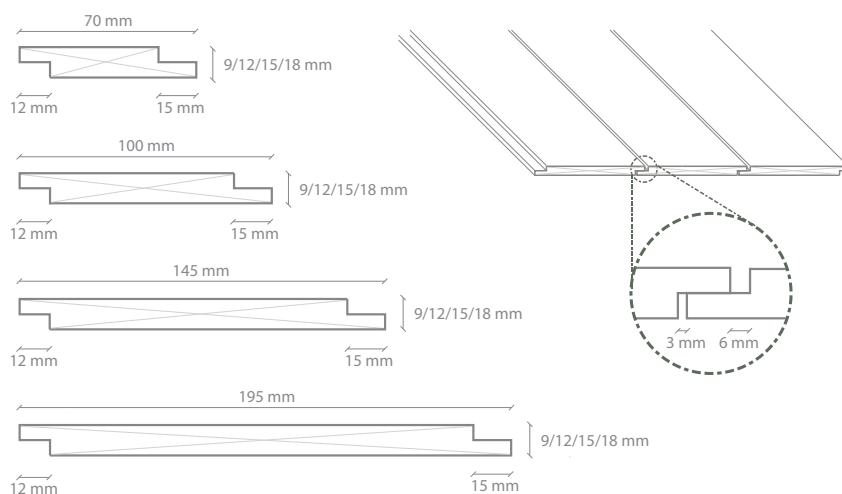

* Para solución Flek y Flek S: Fijar sobre subestructura con distanciamiento de 400 mm entre apoyos.

Largos según disponibilidad_

1210 mm 2430 mm




Líneas de colores para Revestimiento de Portones y Cierres - Flek y Flek S_

* Para ver más colores, ir a cartas de colores.


Colores Línea Terra

Impregnante y Barniz sobre fibra

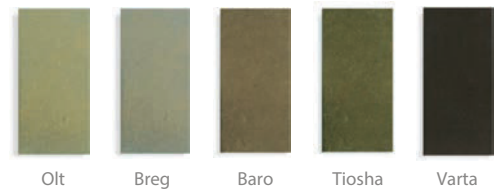

Colores Línea Iro

Color liso sobre fibra

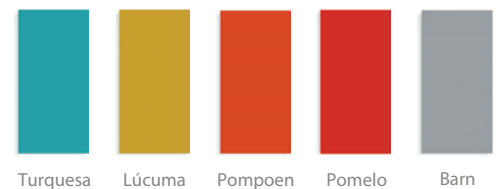

Colores Línea Éleo_

Aceite sobre fibra



Colores Línea Lumio_

Metalizados



CONTACTOS:



proyectos@leafpanel.com
www.leafpanel.com

LEAF - Portones y Cierres



Rendimiento
del producto.



Formato de Producto	Nombre de Producto	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo de tabla (mm)	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
	Flek 6 x 70	6	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek 9 x 70	9	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek 12 x 70	12	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek 15 x 70	15	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek 18 x 70	18	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek S 9 x 70	9	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek S 12 x 70	12	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek S 15 x 70	15	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek S 18 x 70	18	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek 6 x 100	6	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek 9 x 100	9	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek 12 x 100	12	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek 15 x 100	15	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek 18 x 100	18	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek S 9 x 100	9	100	2430	4,5724	0,2187 m2
	Flek S 12 x 100	12	100	2430	4,5724	0,2187 m2
	Flek S 15 x 100	15	100	2430	4,5724	0,2187 m2
	Flek S 18 x 100	18	100	2430	4,5724	0,2187 m2

* Para cálculo de rendimiento Flek se considera un distanciamiento de 3mm entre tablas.



* Para cálculo de rendimiento Flek S se considera un traslape de 10 mm entre tablas.

LEAF - Portones y Cierres



Rendimiento
del producto.



Formato de Producto	Nombre de Producto	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo de tabla (mm)	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
	Flek 6 x 70	6	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek 9 x 70	9	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek 12 x 70	12	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek 15 x 70	15	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek 18 x 70	18	70	2430	5,637	0,17739 m2
	Flek S 9 x 70	9	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek S 12 x 70	12	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek S 15 x 70	15	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek S 18 x 70	18	70	2430	6,8587	0,1458 m2
	Flek 6 x 100	6	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek 9 x 100	9	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek 12 x 100	12	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek 15 x 100	15	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek 18 x 100	18	100	2430	3,9953	0,25029 m2
	Flek S 9 x 100	9	100	2430	4,5724	0,2187 m2
	Flek S 12 x 100	12	100	2430	4,5724	0,2187 m2
	Flek S 15 x 100	15	100	2430	4,5724	0,2187 m2
	Flek S 18 x 100	18	100	2430	4,5724	0,2187 m2

* Para cálculo de rendimiento Flek se considera un distanciamiento de 3mm entre tablas.

* Para cálculo de rendimiento Flek S se considera un traslapo de 10 mm entre tablas.

LEAF - Portones y Cierres



Elige formato,
espesor y color.

- Revestimientos Leaf son ideales para cierres perimetrales o portones de un proyecto. Cuentan con alta resistencia al exterior y gran estabilidad dimensional. -
- El uso de nuestros productos aportan tanto al interior de un edificio como a la ciudad. Se genera un espacio más cálido y amigable con el medio ambiente -


Calio Q_

Paneles de fibra acetilada

Espesores: 6 - 9 - 12 - 15 - 18 mm.

Formatos recomendados para uso más eficiente del panel:

2430 x 1210 / 2430 x 602 / 1210 x 602 / 1210 x 1210 (mm)

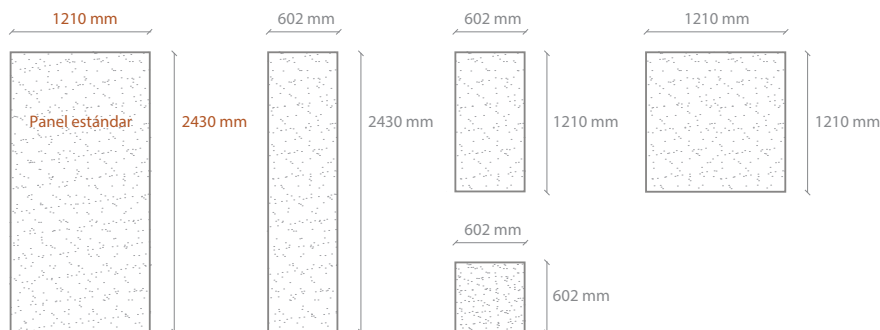


Calio Plus_

Paneles de fibra acetilada con cortes diagonales, curvos, perforaciones o ranurados.

Espesores: 6 - 9 - 12 - 15 - 18 mm.

Formatos recomendados para uso más eficiente del panel:

2430 x 1210 / 2430 x 602 / 1210 x 602 / 1210 x 1210 (mm)

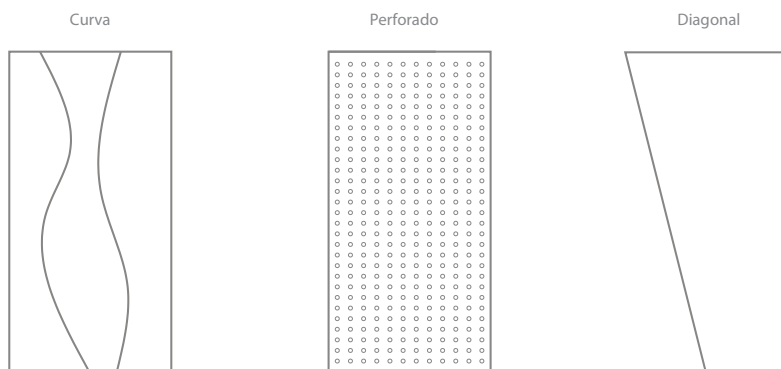

Datos técnicos_

* Instalación con sistema adhesivo.

* Es posible solicitar paneles de hasta 3700 x 2470 mm.

* Referencia de distanciamiento entre apoyos:

Espesor mm	Distancia entre apoyos
6	Máx 40 cm.
9	Máx 40 cm.
12 o más	Máx 60 cm.




Líneas de colores para Portones y Cierres - Calio Q y Calio Plus_

* Para ver más colores, ir a cartas de colores.


Colores Línea Terra

Impregnante y Barniz sobre fibra

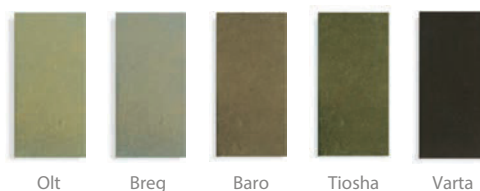

Colores Línea Iro

Color liso sobre fibra

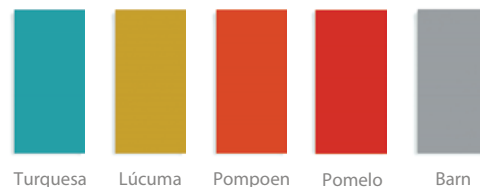

Colores Línea Éleo_

Aceite sobre fibra



Colores Línea Lumio_

Metalizados






LEAF - Portones y Cierres



Rendimiento
del producto.



Formato de Producto estándar	Nombre de Producto	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo de panel (mm)	Rendimiento: m2 x panel
1220 mm / Canto recto 	Calio 6 x 1220 x 2440	6	1220	2440	2,98
	Calio 9 x 1220 x 2440	9	1220	2440	2,98
	Calio 12 x 1220 x 2440	12	1220	2440	2,98
	Calio 15 x 1220 x 2440	15	1220	2440	2,98
	Calio 18 x 1220 x 2440	18	1220	2440	2,98

Posibles Modulaciones	Nombre de Producto	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo de panel	Rendimiento: m2 x unidad	Cantidad de unidades por panel
1210 mm / Canto redondeado 	Calio 6 x 1210 x 2430	6	1210	2430	2,9403	1
	Calio 9 x 1210 x 2430	9	1210	2430	2,9403	1
	Calio 12 x 1210 x 2430	12	1210	2430	2,9403	1
	Calio 15 x 1210 x 2430	15	1210	2430	2,9403	1
	Calio 18 x 1210 x 2430	18	1210	2430	2,9403	1
	Calio 6 x 1210 x 1210	6	1210	1210	1,4641	2
	Calio 9 x 1210 x 1210	9	1210	1210	1,4641	2
	Calio 12 x 1210 x 1210	12	1210	1210	1,4641	2
	Calio 15 x 1210 x 1210	15	1210	1210	1,4641	2
	Calio 18 x 1210 x 1210	18	1210	1210	1,4641	2
	Calio 6 x 602 x 2430	6	602	2430	1,4629	2
	Calio 9 x 602 x 2430	9	602	2430	1,4629	2
	Calio 12 x 602 x 2430	12	602	2430	1,4629	2
	Calio 15 x 602 x 2430	15	602	2430	1,4629	2
	Calio 18 x 602 x 2430	18	602	2430	1,4629	2
	Calio 6 x 602 x 1210	6	602	1210	0,7284	4
	Calio 9 x 602 x 1210	9	602	1210	0,7284	4
	Calio 12 x 602 x 1210	12	602	1210	0,7284	4
	Calio 15 x 602 x 1210	15	602	1210	0,7284	4
	Calio 18 x 602 x 1210	18	602	1210	0,7284	4
	Calio 6 x 602 x 602	6	602	602	0,3624	8
	Calio 9 x 602 x 602	9	602	602	0,3624	8
	Calio 12 x 602 x 602	12	602	602	0,3624	8
	Calio 15 x 602 x 602	15	602	602	0,3624	8
	Calio 18 x 602 x 602	18	602	602	0,3624	8

* El formato de venta es por plancha completa (1220 x 2440 mm), la cual puede ser modulada en los formatos descritos.

LEAF - Portones y Cierres




Elige formato, largo,
distanciamiento
y color.

- Revestimientos Leaf son ideales para cierres perimetrales o portones de un proyecto. Cuentan con alta resistencia al exterior y gran estabilidad dimensional. -

- El uso de nuestros productos aportan tanto al interior de un edificio como a la ciudad. Se genera un espacio más cálido y amigable con el medio ambiente -

Shedo Formatos_


Secciones disponibles de celosías de madera acetilada para Portones y Cierres.
Terminación de bordes con canto redondeado o recto.

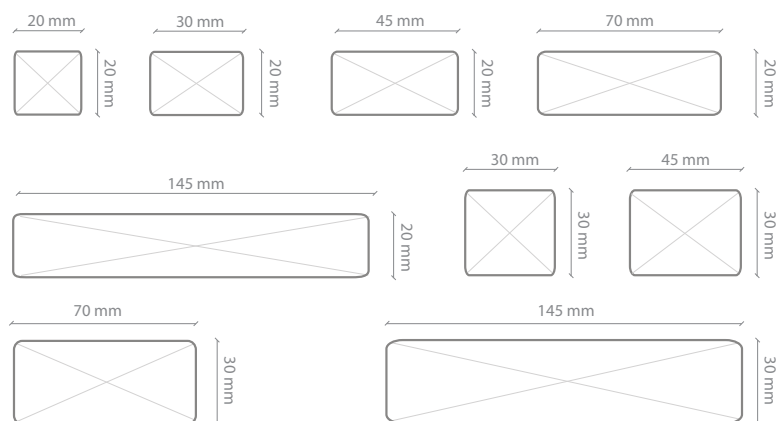


Módulos Pre - Armados_

Puedes llevar módulos pre-fabricados para instalar en obra.
Ofrecemos varias combinaciones de armado, según solicitudes del proyecto.

_Módulo Shedó Horizontal

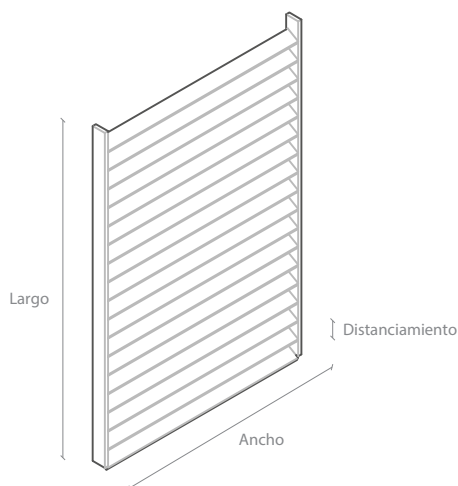

_Módulo Shedó Vertical

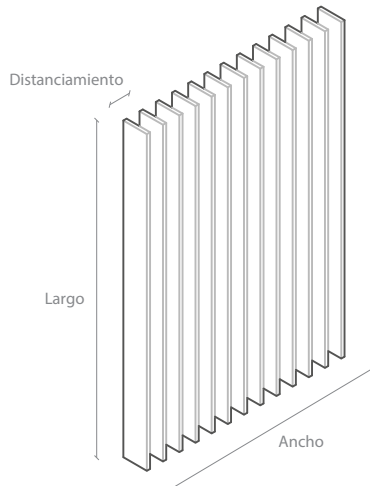

* Instalación: Fijaciones se realizan con tornillos de acero inoxidable.

Largos de tabla según disponibilidad_

2400 mm

3600 mm

4800 mm

3000 mm

4200 mm




Línea de color para Portones y Cierres Shedó

* Para ver más colores, ir a cartas de colores

Colores Línea Beta

Impregnante y Barniz sobre madera

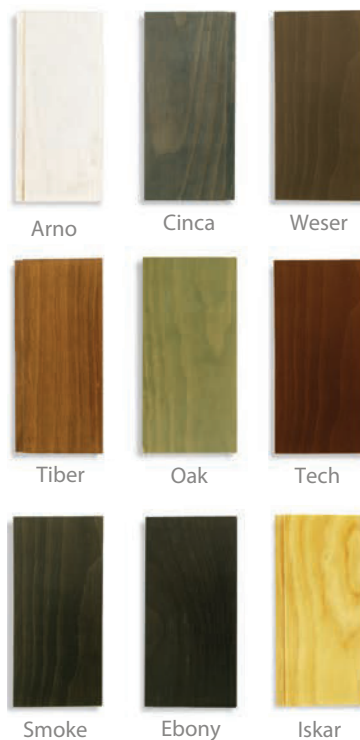

Colores Línea Olium

Aceite sobre madera








LEAF - Portones y Cierres



Rendimiento
del producto.



Producto	Producto (mm)	Largo de Tabla (mm)	Distancia estándar a eje entre tablas (mm).	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
Shedo 20 x 20 	20 x 20	2400	40	10,417	0,096 m2
	20 x 20	3000	40	8,334	0,12 m2
	20 x 20	3600	40	6,944	0,144 m2
	20 x 20	4200	40	5,952	0,168 m2
	20 x 20	4800	40	5,208	0,192 m2
Shedo 20 x 30 	20 x 30	2400	60	6,944	0,144 m2
	20 x 30	3000	60	5,556	0,18 m2
	20 x 30	3600	60	4,63	0,216 m2
	20 x 30	4200	60	3,968	0,252 m2
	20 x 30	4800	60	3,472	0,288 m2
Shedo 20 x 45 	20 x 45	2400	75	5,555	0,18 m2
	20 x 45	3000	75	4,444	0,225 m2
	20 x 45	3600	75	3,704	0,27 m2
	20 x 45	4200	75	3,175	0,315 m2
	20 x 45	4800	75	2,778	0,36 m2
Shedo 20 x 70 	20 x 70	2400	100	4,167	0,24 m2
	20 x 70	3000	100	3,334	0,30 m2
	20 x 70	3600	100	2,778	0,36 m2
	20 x 70	4200	100	2,381	0,42 m2
	20 x 70	4800	100	2,083	0,48 m2
Shedo 20 x 145 	20 x 145	2400	160	2,604	0,384 m2
	20 x 145	3000	160	2,083	0,48 m2
	20 x 145	3600	160	1,736	0,576 m2
	20 x 145	4200	160	1,488	0,672 m2
	20 x 145	4800	160	1,302	0,768 m2





* Para cálculo de rendimiento Shedó, se considera un distanciamiento estándar entre tablas para cada formato, el cual puede variar de acuerdo a la solicitud del cliente. El distanciamiento entre tablas está ligado al rendimiento por m2.

LEAF - Portones y Cierres



Rendimiento
del producto.



Producto	Producto (mm)	Largo de Tabla (mm)	Distancia estándar a eje entre tablas (mm).	Cantidad de tablas por m2	Rendimiento: m2 x tabla
Shedo 30 x 30 	30 x 30	2400	60	6,944	0,144 m2
	30 x 30	3000	60	5,556	0,18 m2
	30 x 30	3600	60	4,63	0,216 m2
	30 x 30	4200	60	3,968	0,252 m2
	30 x 30	4800	60	3,472	0,288 m2
Shedo 30 x 45 	30 x 45	2400	75	5,555	0,18 m2
	30 x 45	3000	75	4,444	0,225 m2
	30 x 45	3600	75	3,704	0,27 m2
	30 x 45	4200	75	3,175	0,315 m2
	30 x 45	4800	75	2,778	0,36 m2
Shedo 30 x 70 	30 x 70	2400	100	4,167	0,24 m2
	30 x 70	3000	100	3,334	0,30 m2
	30 x 70	3600	100	2,778	0,36 m2
	30 x 70	4200	100	2,381	0,42 m2
	30 x 70	4800	100	2,083	0,48 m2
Shedo 30 x 145 	30 x 145	2400	160	2,604	0,384 m2
	30 x 145	3000	160	2,083	0,48 m2
	30 x 145	3600	160	1,736	0,576 m2
	30 x 145	4200	160	1,488	0,672 m2
	30 x 145	4800	160	1,302	0,768 m2

* Para cálculo de rendimiento Shedó, se considera un distanciamiento estándar entre tablas para cada formato, el cual puede variar de acuerdo a la solicitud del cliente. El distanciamiento entre tablas está ligado al rendimiento por m2.



Avenida Los Libertadores/
Lote 15-I1/ Parque Industrial
Los Libertadores/ Colina/
Santiago/ Chile.

Tel_ +56 2 3223 3361
Email_ proyectos@leafpanel.com
www.leafpanel.com