

leaf[®]
Low Carbon
High Design

DECK FORTA

Madera Acetilada



Libertad de
diseño



60 años
vida útil mínima
(BRE)*



50 años de
garantía



Carbono
negativo y
Renovable

www.leafpanel.com




accoya 

LEAF - DECK



- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en aceite o natural -
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos -
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor -
- Indigestible para termitas y otros insectos -

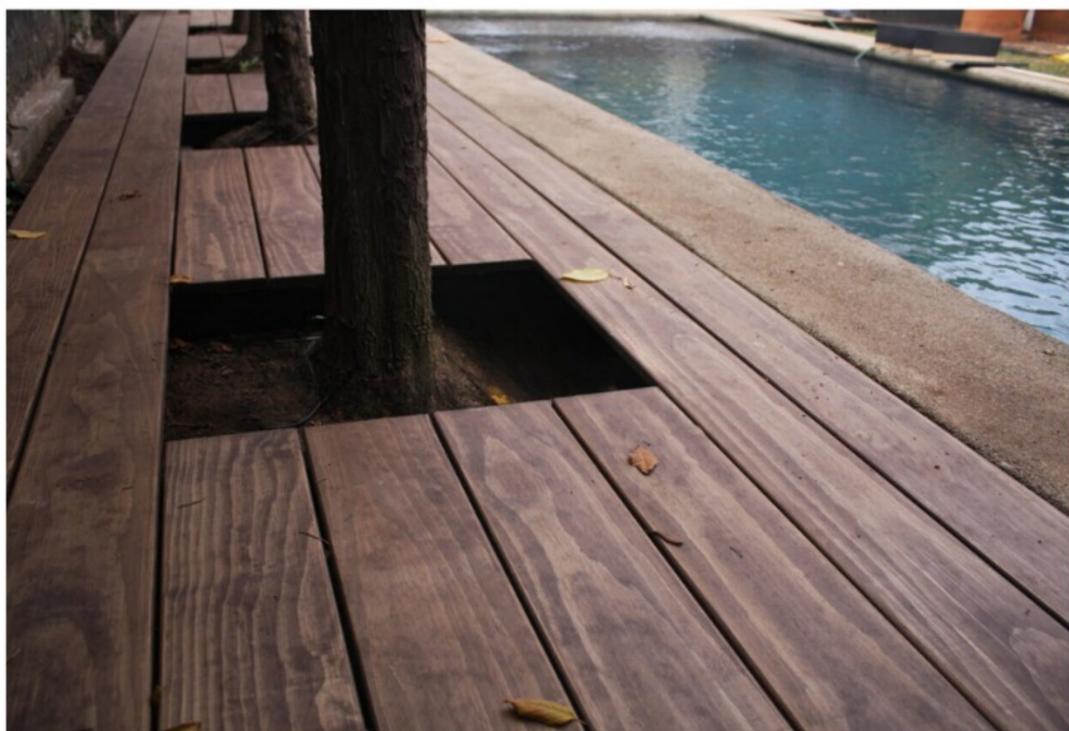

LEAF - DECK



- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en aceite o natural -
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos -
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor -
- Indigestible para termitas y otros insectos -


Elige formato, espesor y color.

Instalación - Deck


La instalación de deck 's puede ser llevada a cabo mediante dos sistemas de fijación, estos pueden ser ocultas o a la vista.

Formatos Deck


Tablas en sección *Medidas en mm

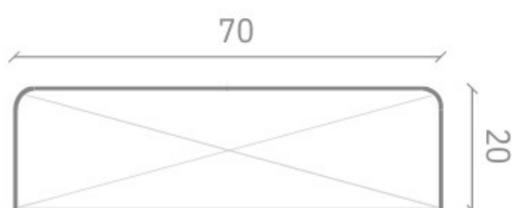


Espesor: 20 / Ancho: 70

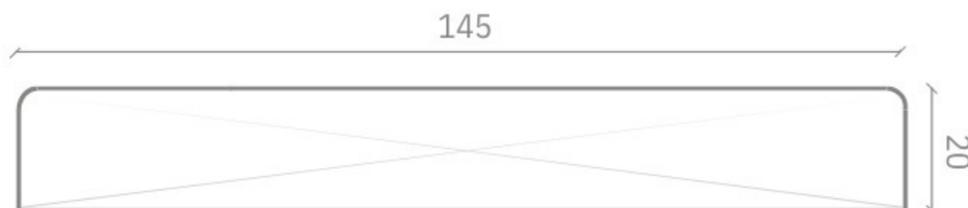

Espesor: 20 / Ancho: 145

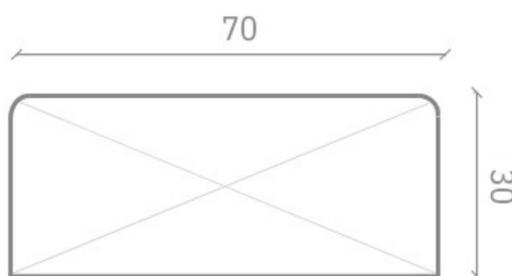


Espesor: 30 / Ancho: 70
A pedido

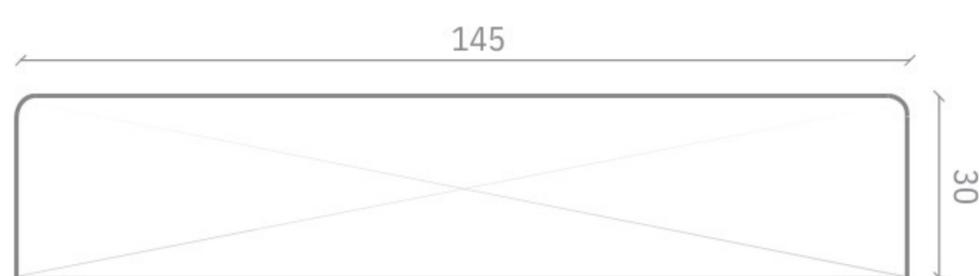


Espesor: 30 / Ancho: 145
A pedido

Fijación atornillada Oculta

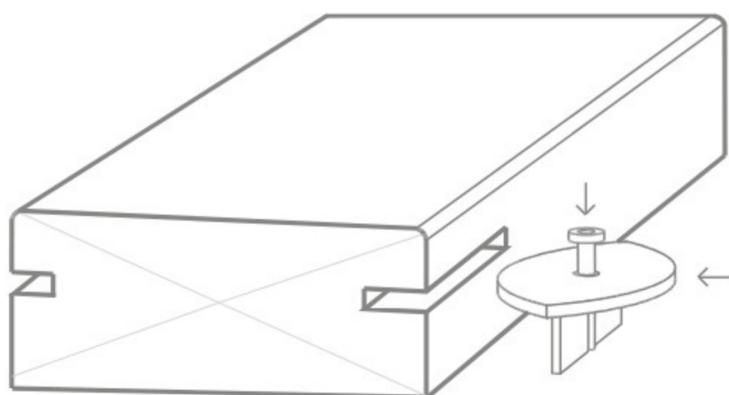

Fijación atornillada a la vista

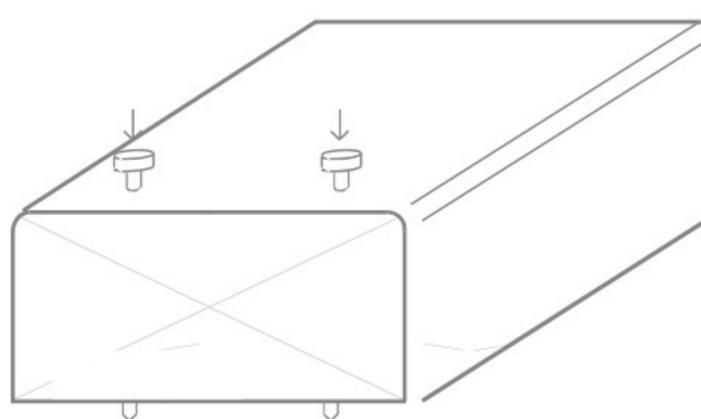

* Tablas deben tener apoyo y fijación cada 40 cm.

Largos según disponibilidad_

2400 mm

3600 mm

4200 mm

3000 mm

3900 mm

4800 mm

LEAF - DECK



- 50 años de garantía en exterior -
- 25 años de garantía bajo agua -
- Terminación en aceite o natural -
- 100% madera natural, sin químicos tóxicos -
- Para todo tipo de climas, con baja acumulación de calor -
- Indigestible para termitas y otros insectos -




Elige el color para tu proyecto.


Sistema de Fijación Oculta _ Detalle ejemplo

Uso de conectores ocultos para deck.

Vista en Axonométrica

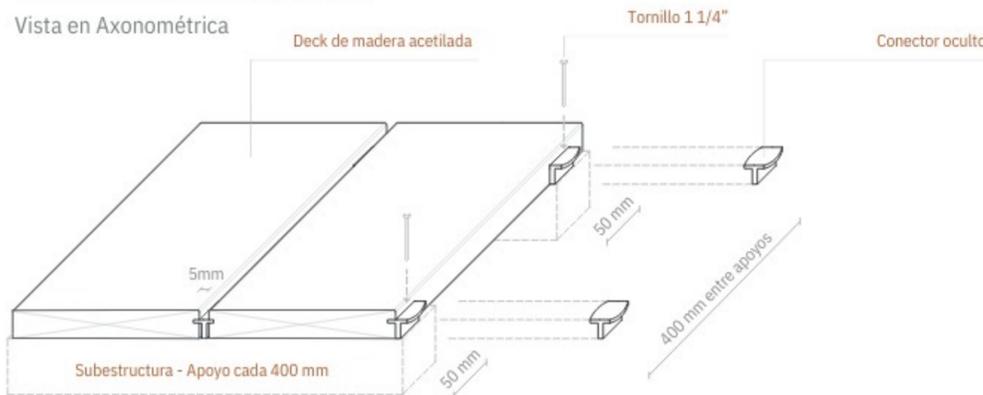


Corte

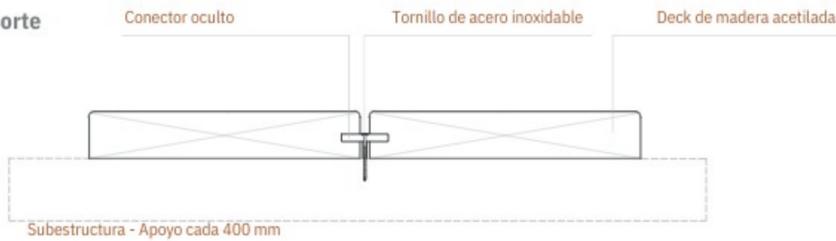

Fijación a la Vista _ Detalle ejemplo

Uso de tornillos de acero inoxidable.

Vista en Axonométrica

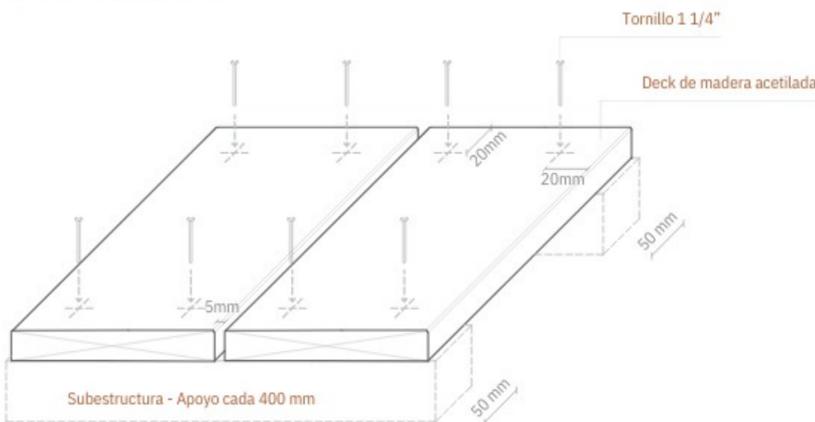

Corte



Línea de colores para Deck Colores línea Olium



Oil Smoke



Oil Ebony



Ebro



Oil Tiber



Oil Tech



Oil Weser



Amur



Volga



Lena



Oil Oak



Oil Sena



Oil Cinca

Recomendaciones Leaf:

- Para perforar el canto de tablas en sistema oculto, se recomienda el uso de la herramienta "ensambladora".
- Al realizar cortes en obra, sellar los cantos con la mismo aceite utilizado en las tablas.
- Dejar cantería de 5 mm entre tablas.
- Siempre preperforar tablas antes de atornillar.
- Primera tabla siempre debe ser atornillada.

Versión 11.09.2023

Contacto: ventas@leafpanel.com | www.leafpanel.com



Avenida Los Libertadores /
Lote 15-11 / Parque Industrial
Los Libertadores / Colina /
Santiago / Chile.

Teléfono +562 238 00 566

 +569 426 46 585

Email ventas@leafpanel.com



Libertad de
diseño



60 años
vida útil mínima
(BRE)*



50 años de
garantía



Carbono
negativo y
Renovable